



扭矩设置每10Nm可调节

200 - 2.000 Nm

最高5RPM

数显设置扭矩

同等扭矩，重量最轻

即插即用

规格

- 扭矩范围: 200 - 2.000 Nm.
- 转速: 5 RPM.
- 重量: 4,3 Kg, 不包括反力臂和套筒.
- 方驱: 1"方驱.
- 噪音级别: 最高 87 dB.
- 扭矩设置: 每10Nm可调节.
- 准确度: 全量程5%.

适合的力臂

标准



PN: 14213

加长套筒



PN: 18480

双支撑



PN: 19094

毛坯



PN: 17888

双支撑毛坯




PN: 19093

安全滑动力臂



PN: 25242

尺寸: mm

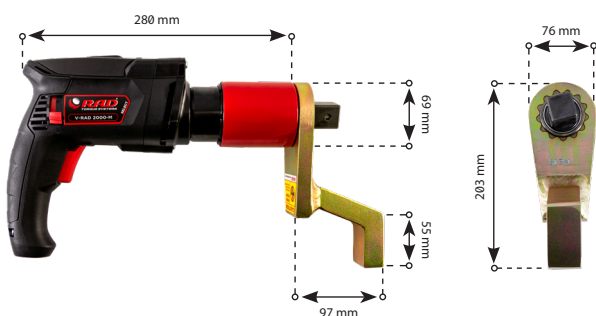

工具包括

- V-RAD SELECT 2000 扳手
- 标准力臂(PN: 14213)
- 保持环 (PN: 17367)
- 校验报告
- 操作手册
- 安全指导USB
- 耐候防水箱



配件

产品

工具吊环/把手

零件号

21059



非冲击



安全可靠



根据欧洲标准



LABORATORY
ACCREDITATION
BUREAU
ACCREDITED ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025认证实验室