



扭矩设置每10Nm可调节

140 - 1.400 Nm

最高8 RPM

数显设置扭矩

同等扭矩，重量最轻

即插即用

规格

- 扭矩范围: 140 - 1.400 Nm.
- 转速: 8 RPM.
- 重量: 4 Kg, 不包括反力臂和套筒.
- 方驱: ¾" 方驱.
- 噪音级别: 最高 87 dB.
- 扭矩设置: 每10Nm可调节.
- 精度: 全量程5%.

适合的力臂

标准



PN: 13366

加长套筒



PN: 13367

双支撑



PN: 13368

毛坯



PN: 13364

双支撑力臂




PN: 13365

安全滑动力臂



PN: 25243

尺寸:mm

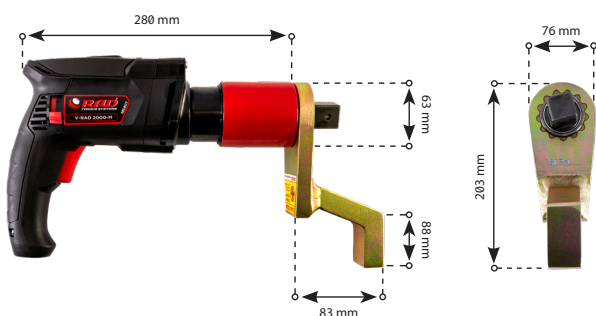

工具包括

- V-RAD SELECT 1400 扳手
- 标准力臂 (PN: 13366)
- 保持环 (PN: 12733)
- 校验报告
- 操作手册
- 安全指导USB
- 耐候工具箱



配件

产品	零件号
工具吊环/把手	15960



非冲击



安全可靠



根据欧洲标准



LABORATORY
ACCREDITATION
BUREAU
ACCREDITED ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 认证实验室