



扭矩设置每10Nm可调节

400 - 4.000 Nm

最高3 RPM

数显设置扭矩

同等扭矩，重量最轻

即插即用

规格

- 扭矩设置: 400 - 4.000 Nm.
- 转速: 3 RPM.
- 重量: 6,15 Kg, 不包括反力臂和套筒.
- 方驱: 1"方驱(可更换).
- 噪音级别: 最高87 dB.
- 扭矩设置: 每10Nm可调节.
- 精度: 全量程5%.

适合的力臂

标准



PN: 27022

加长套筒



PN: 24814

双支撑



PN: 25437

毛坯



PN: 24813

双支撑毛坯




PN: 25016

安全滑动力臂



PN: 25987

尺寸:mm

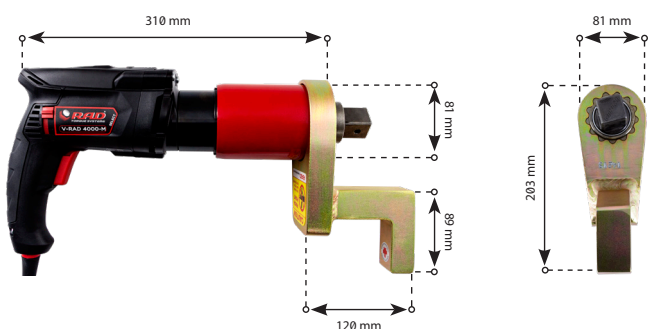

工具包括

- V-RAD SELECT 4000 扳手
- 标准力臂(PN: 27022)
- 保持环 (PN: 21474)
- 校验证书
- 操作手册
- 安全指导USB
- 耐候工具箱



配件

产品	零件号
工具吊环/把手	26800



非冲击



安全可靠



根据欧洲标准



LABORATORY
ACCREDITATION
BUREAU
ACCREDITED ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025认证实验室